

**Dispositif d'acquisition et de surveillance de l'évolution  
d'une grandeur liée à un produit et système de surveillance de  
produit incorporant un tel dispositif**

5           La présente invention concerne, de manière générale, l'acquisition et la surveillance de grandeurs liées à un produit. Plus particulièrement, l'invention concerne la surveillance de l'évolution dans le temps d'au moins une grandeur liée à un produit afin d'en contrôler l'état ou l'intégrité.

10           L'invention s'applique en particulier à la prévention de la dégradation d'un produit périssable ou à la prévention de sa contamination. Ainsi, une application particulièrement intéressante de l'invention concerne le contrôle de la température d'une poche de sang entre une phase de prélèvement et une phase de transfusion. On  
15           conçoit cependant que l'invention s'applique également à tout type de produits ou denrées périssables, tels que des denrées alimentaires ou des médicaments pour lesquels les conditions de transport doivent être précisément contrôlées afin d'éviter tout risque de dégradation.

20           De manière conventionnelle, le contrôle de l'acheminement d'un produit périssable s'effectue, par exemple, en utilisant des capteurs de température qui changent de couleur de manière irréversible si la température du produit a dépassé une valeur de seuil correspondant à une valeur maximale autorisée pour le produit.

25           Il a également été proposé d'utiliser des capteurs de mesure associés à des moyens de mémorisation dans lesquels sont chargées les données issues des capteurs. Des moyens de calcul, dûment programmés, assurent le traitement des données issues des capteurs pour élaborer un signal d'alerte en cas de dépassement, même momentané, de la valeur de seuil.

30           Ce type de dispositif assure une traçabilité relativement efficace d'un produit dans la mesure où il permet de contrôler efficacement tout dépassement d'une grandeur surveillée.

Il présente cependant un inconvénient majeur dans la mesure où la quantité des données stockées est directement liée à la capacité de la mémoire de sorte qu'il n'est pas possible d'effectuer une surveillance d'un produit pendant des durées relativement importantes ou de surveiller simultanément plusieurs grandeurs sans augmenter de manière rédhibitoire la capacité de la mémoire et donc la taille dudit dispositif.

Le but de l'invention est donc de pallier les inconvénients de l'état de la technique.

Elle a donc pour objet un dispositif d'acquisition et de surveillance de l'évolution dans le temps d'au moins une grandeur liée à un produit, comprenant un support destiné à être associé au produit et portant un ensemble d'au moins un capteur de mesure de ladite grandeur et des moyens de traitement des données issues du capteur pour surveiller l'évolution de ladite grandeur par rapport à des valeurs de seuil.

Selon une caractéristique générale du dispositif selon l'invention, les moyens de traitement comportent un système de fichiers dans lequel les données issues du capteur sont mémorisées et un algorithme gestionnaire apte à organiser le stockage des données dans le système de fichier et à gérer la restitution desdites données, le système de fichiers et l'algorithme gestionnaire étant embarqués dans le support.

Grâce à l'utilisation d'un algorithme gestionnaire embarqué, il est possible d'organiser le stockage des données mémorisées et d'augmenter ainsi le volume d'informations stockées sans prévoir de format spécifique pour les données mémorisées, le stockage s'effectuant alors de manière analogue à un stockage de données dans un disque dur d'ordinateur.

Selon une autre caractéristique du dispositif selon l'invention, celui-ci comporte en outre une horloge interne universelle, les moyens

de traitement assurant la surveillance de l'évolution dans le temps de ladite grandeur en fonction de données horaires fournies par l'horloge.

Avantageusement, les moyens de traitement comportent en outre des moyens pour élaborer des phases de surveillance du produit correspondant chacune à un état du produit, par affectation de valeurs de seuil et de durée spécifiques à chaque phase.

De préférence, on dote le dispositif d'un organe de visualisation apte à indiquer un dépassement de la ou des valeurs de seuil. Cet organe de visualisation peut être un indicateur clignotant dont la couleur traduit un critère d'acceptation d'un dépassement signalé. Par exemple, l'indicateur clignotant comporte une diode électroluminescente.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le dispositif comporte une pile d'alimentation autonome. On utilise avantageusement des moyens d'élévation de tension pour l'alimentation de la diode électroluminescente à partir de la pile d'alimentation.

En outre, le dispositif comporte des moyens pour transférer les données mémorisées vers un système de télésurveillance de produits, en réponse à une requête de transfert desdites données émise par ledit système.

Avantageusement, les moyens de transfert sont des moyens de transfert de données sans fil.

Dans un mode de réalisation particulier, le support comporte en outre des moyens de codage d'information par code barres.

Selon l'invention, il est également proposé un système de surveillance de produits par contrôle de l'évolution dans le temps d'au moins une grandeur liée au produit, comprenant un ensemble de capteurs de mesure de ladite grandeur et un centre de télésurveillance pour la consultation des données issues des capteurs.

Les capteurs sont constitués par des dispositifs tels que définis ci-dessus.

Selon une caractéristique de ce système, le centre de télésurveillance est raccordé à un réseau informatique, en particulier le réseau Internet.

5 D'autres buts, caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description suivante, donnée uniquement à titre d'exemple non imitatif, et faite en référence aux figures annexées sur lesquelles :

- la figure 1 est une vue schématique générale d'un système de surveillance de produits conforme à l'invention ;
- 10 - la figure 2 est un schéma synoptique illustrant la structure d'un capteur de mesure du système de la figure 1 ; e
- les figures 3 et 4 sont des courbes illustrant un exemple de valeurs de seuil de température et d'humidité stockées dans le système selon l'invention ;
- 15 - la figure 5 illustre l'évolution en fonction du temps du niveau de température et d'humidité relevés au moyen du système selon l'invention ; et
- la figure 6 est une courbe illustrant l'évolution en fonction du temps de la température d'une poche de sang entre son prélèvement et sa transfusion.
- 20

Sur la figure 1, on a représenté l'architecture générale d'un système de surveillance de produit conforme à l'invention. Ce système est destiné à mettre en œuvre une traçabilité de produits, c'est-à-dire à suivre les produits aux différents stades de leur production, transformation, commercialisation ou transport, par contrôle de l'évolution dans le temps d'une ou plusieurs grandeurs liées aux produits.

25

Comme on le voit sur cette figure 1, le système comporte un ensemble de traceurs, tels que 10, destinés à être apposés sur les produits, et un ensemble d'émetteurs/récepteurs, tels que 12, destinés à entrer en communication avec les traceurs 10, notamment pour récupérer des données de mesure élaborées par les traceurs.

30

Les traceurs 10 sont essentiellement réalisés sous la forme d'un support, sur lesquels sont implantés des capteurs ou détecteurs de mesure des grandeurs caractéristiques à mesurer, des moyens de mémorisation pour le stockage des données issues des capteurs, et des  
5       moyens de traitement pour l'analyse des données issues des capteurs. Comme on le conçoit, la nature et le nombre des grandeurs à surveiller dépend du type de produit dont il convient d'assurer la traçabilité. Ainsi, par exemple, les détecteurs embarqués sur les traceurs peuvent être constitués par des capteurs de température, des capteurs  
10       d'accélération, des capteurs de pression, ...Cependant, la grandeur mesurée peut être constituée par tout type de paramètre physique dont une dérive est susceptible d'affecter le produit.

Comme cela sera décrit en détail par la suite, les traceurs 10 assurent en continu, éventuellement de manière périodique,  
15       l'acquisition de données de mesure, ces données étant ensuite, après mémorisation, analysées par les moyens de traitement embarqués sur le support pour détecter tout dépassement au-delà d'une ou plusieurs valeurs de seuil maximales autorisées. On notera que, de préférence, les données sont mémorisées selon des intervalles tels que les données  
20       sont acquises en surnombre, ce qui permet, par analyse ultérieure, de détecter des anomalies d'acquisition.

Au cours de leur cheminement, lorsque les produits et les traceurs 10 qu'ils portent atteignent un point de passage prédéterminé, les données de mesure ainsi que les données de traitement sont  
25       transférées vers des émetteurs/récepteurs 12. Un centre de télésurveillance équipé d'une station de consultation 14 permet alors la consultation à distance des données et leur analyse pour l'élaboration d'historiques et l'identification et la localisation de dysfonctionnements au sein de la chaîne d'acheminement des produits.

30       Par exemple, comme on le voit sur la figure 1, les émetteurs-récepteurs 12 sont raccordés à un réseau informatique, par exemple le réseau Internet 16 ou un réseau informatique local. Dans ce cas, un

serveur Web 18 est utilisé pour la gestion à distance des différents éléments du système de surveillance et pour la centralisation des données issues des traceurs 10.

5 Par exemple, comme on le voit sur la figure 1, les émetteurs-récepteurs 12 peuvent être associés à une station de traitement intermédiaire 20 pour la consultation sur site des données récupérées ou, en variante, communiquer directement avec le serveur Web par l'intermédiaire d'un routeur 22.

10 On va maintenant décrire en référence à la figure 2 la structure générale d'un traceur 10 utilisé pour mesurer, stocker et analyser une grandeur physique liée à un produit à surveiller.

Comme indiqué précédemment, un tel traceur 10 comporte essentiellement un support 24 en forme générale de parallélogramme dont les dimensions peuvent être, par exemple, de l'ordre de 10 cm x 15 5 cm, pour une épaisseur maximale de l'ordre de 5 mm.

Un tel traceur 10 est destiné à être fixé sur un produit dont il convient d'assurer la traçabilité, par exemple par collage.

Comme indiqué précédemment, il comporte un ensemble de capteurs, tels que 26, assurant chacun la mesure d'une grandeur 20 physique du produit pour lequel une dérive est susceptible d'altérer l'intégrité, ou la conservation.

Les données issues des capteurs 26 sont fournies à une unité de conversion et de calibrage métrologique 28 réalisant un ajustage des données issues des capteurs en fonction de courbes d'étalonnage 25 fournies par les constructeurs des capteurs.

Après pré-traitement, les données de mesure sont mémorisées dans une unité de stockage 30 sous le contrôle d'un dispositif gestionnaire 32 embarqué sur le traceur 10.

30 En effet, selon une caractéristique de l'invention, l'unité de mémorisation 30 se présente sous la forme d'un système de fichiers, c'est-à-dire un ensemble de fichiers pour lesquels la mémorisation et la restitution de données s'effectue de manière organisée sous le

contrôle du gestionnaire de fichiers 32, la nature des informations à enregistrer n'intervenant pas dans les règles d'organisation du support de stockage. Ainsi, selon un tel système, l'espace de mémorisation est réparti en plusieurs sous-ensembles identifiables individuellement, la  
5 taille des éléments individuels mémorisés ne faisant pas partie des règles de stockage des données.

L'acquisition et le stockage des données dans le système de fichier s'effectue de manière indépendante, grâce à l'utilisation d'horloges différentes pour l'acquisition des données, d'une part, et  
10 leur mémorisation, d'autre part. En particulier, la période de mesure est indépendante de la période d'enregistrement des données. Il est ainsi possible, par exemple, d'adapter le flux de données à stocker dans le système de fichiers en fonction de la vitesse de variation des grandeurs surveillées. On diminue ainsi la taille des moyens de  
15 mémorisation utilisés, par apport à un traceur dans lequel le stockage des données serait effectué selon la période d'acquisition. Les temps de traitement des données et leur transmission pour leur restitution future sont également considérablement réduits.

Le système de fichier est divisé en quatre zones mémoire, à  
20 savoir une zone de taille fixe et trois zones de taille variable, définies au moyen d'un outil de programmation.

La première zone de taille fixe est destinée à contenir des données de programmation du traceur 10.

La deuxième zone, de taille variable, embarque les données utilisateur, en particulier des fichiers informatiques à extension  
25 standard, compressés ou non.

La troisième zone est une zone de mémorisation tampon dans laquelle sont enregistrées les mesures pendant une période d'enregistrement et uniquement pendant cette période. Le choix du  
30 type de mesures mémorisées dans cette troisième zone est effectuée au cours de la programmation, et en particulier, à partir des données extraites de la première zone de mémorisation. Ainsi, dans la troisième

zone, il est possible de mémoriser uniquement des valeurs minimales, maximales, moyennes, intégrales, en décibels, pondérées, brutes ou filtrées, ...

5 Enfin, quatrième zone constitue une zone de mémorisation définitive dans laquelle sont mémorisées les données provenant de la troisième zone. Cet enregistrement s'effectue généralement sur 16 bits.

A l'issue de la période d'enregistrement, on enregistre une valeur associée à un temps.

10 Ainsi, le système de fichiers gère l'ordonnancement des données dans les moyens de mémorisation, le type de données, et, de manière générale, la procédure de stockage des données à partir de données de programmation préalablement établies par l'utilisateur et à partir de données mémorisées dans une mémoire tampon. En outre, le système de fichiers gère les données provenant de l'extérieur dans une  
15 deuxième zone mémoire, ce qui permet une modification dynamique et, éventuellement à distance, des données utilisateur, telles que des valeurs de seuil, en fonction de circonstances particulières.

Le traceur 10 est par ailleurs pourvu d'une unité de calcul 34  
20 assurant le contrôle proprement dit de l'évolution des grandeurs surveillées et mémorisées. Cette unité de calcul 34 est couplée à une horloge interne universelle (non représentée), permettant de surveiller l'évolution des grandeurs surveillées en fonction de critères horaires. Comme cela sera décrit en détail par la suite, il est dès lors possible d'élaborer des phases de surveillance au cours de chacune desquelles  
25 on prévoit des seuils maximum spécifiques.

Un organe de visualisation 36, réalisé de préférence à partir de diodes électroluminescentes, permet de fournir une indication quant à l'évolution de la ou des grandeurs surveillées par rapport aux valeurs de seuil.

30 En outre, une pile 38 associée à un convertisseur d'énergie 40 assure l'alimentation des principaux éléments entrant dans la constitution du traceur 10. En particulier, le convertisseur d'énergie



40 réalise une élévation de tension apte à l'alimentation des diodes électroluminescentes entrant dans la constitution de l'organe de visualisation 36, à partir de la pile 38.

Enfin, le traceur 10 est complété par des moyens d'émission et de réception permettant une transmission de données sans fil entre le traceur 10 et les émetteurs/récepteurs du système de télésurveillance. On notera que la communication sans fil utilisée pour le transfert de données peut être basée sur tout type de technique de télécommunication appropriée pour l'utilisation envisagée. A titre d'exemple, les technologies suivantes peuvent être utilisées : IRP, IRDA, RF 13.56, 433, 868, 915, Bluetooth, Wi-Fi. Cependant, toute autre technologie peut également être envisagée, en fonction des contraintes d'exploitation.

Comme on le voit sur la figure 2, ces moyens d'émission et de réception comportent, d'une part, un émetteur 42 associé à un module 44 de cryptage de fichiers, et, d'autre part, un récepteur 46 associé à un module 48 de décodage de fichiers, l'émetteur 42 et le récepteur 46 étant en communication avec une antenne 50 apte à entrer en communication avec une antenne correspondante de l'émetteur/récepteur 12 du système de télésurveillance.

Le système qui vient d'être décrit fonctionne de la façon suivante :

Pour procéder à la traçabilité d'un produit, le traceur 10, associé à ce produit, acquiert, en permanence, par exemple de façon périodique, des données de mesure d'une grandeur à surveiller. Ces données sont, après calibrage et traitement par le gestionnaire de fichier 32, stockées dans l'unité de stockage 30. Par ailleurs, l'unité de calcul 34 réalise, pour chaque donnée acquise, une comparaison avec une ou plusieurs valeurs de seuil prédéterminées de manière à détecter tout dépassement qui pourrait avoir une influence sur la bonne conservation du produit.

Comme indiqué précédemment, l'unité de calcul 34 adapte les valeurs de seuil en fonction de phases de surveillance.

5 Ainsi, par exemple, pour un traceur destiné au marché de l'agroalimentaire ou de la pharmacie, destiné à surveiller l'évolution dans le temps de la température et de l'humidité relative d'un produit, le traceur est pourvu de deux capteurs, à savoir un capteur de température et un capteur d'humidité.

10 Par exemple, les valeurs limites de température et d'humidité sont données par les courbes illustrées sur les figures 3 et 4. Ainsi, les valeurs limites de température à ne pas dépasser pour un produit à protéger sont de 25 °C à humidité relative de 60 % pendant 3 ans et de 30 °C à humidité relative de 60 % pendant 10 jours. En ce qui concerne l'humidité, ces valeurs sont de 60 % d'humidité relative à 25 °C pendant 3 ans et de 90 % d'humidité relative à 25 °C pendant 10 jours.

15 Comme on le voit sur la figure 5, l'embarquement d'un algorithme gestionnaire au sein des traceurs permet l'élaboration d'une fonction en trois dimensions à partir des grandeurs mesurées. Un tel fonctionnement est basé sur les lois d'Arrhenius et/ou Eyring. Le système conserve en outre des seuils de déclenchement irréversibles.

20 Ainsi, comme on le voit sur la figure 5, il est possible d'élaborer un graphe en trois dimensions liant des niveaux de température et d'humidité relative en fonction du temps et permettant de mettre ainsi aisément en oeuvre toute étude de stabilité du produit surveillé, dans la mesure où le programme permettant la mise en oeuvre de ces études de stabilité est intégré dans chaque traceur.

25 En se référant à la figure 6, pour une poche de sang, au cours d'une première phase comprise entre T0 et T0 + 1 jour, qui correspond au prélèvement du sang, la température doit être abaissée sensiblement régulièrement d'environ +37 °C à environ +7 °C. Au cours de la deuxième phase, qui se prolonge jusqu'à l'instant T0 + 42 jours, la poche ainsi prélevée est transportée et conservée jusqu'au lieu

d'utilisation. La troisième phase, qui dure environ 6 heures, correspond à une phase de transfusion proprement dite.

5 Ainsi, au cours de la première phase, c'est-à-dire la phase de prélèvement, la température du sang doit régulièrement chuter jusqu'à une température de l'ordre d'environ 7 °C.

10 Lors de la deuxième phase, c'est-à-dire au cours de sa conservation, la température du sang ne doit pas excéder 8 °C. Cependant, au cours de la phase de transport proprement dite, qui constitue une phase relativement brève, de l'ordre de 24 heures, on autorise une élévation relativement faible de la température, jusqu'à une température de l'ordre de 10 °C. Enfin, la phase de transfusion ne doit pas se faire à une température supérieure à environ 24 °C.

15 Ainsi, l'unité de calcul 34 détermine au moyen de l'horloge interne universelle la phase dans laquelle le produit se situe puis élabore les seuils à ne pas dépasser.

Dans le cas où un dépassement est détecté, une information correspondante est mémorisée dans le système de fichier 30.

Parallèlement, l'unité de visualisation 36 est pilotée de manière à fournir une indication quant à un tel dépassement.

20 Ainsi, par exemple, en cas d'absence de dépassement, l'organe de visualisation 36 est piloté de manière à émettre un clignotement vert. Au contraire, lorsqu'un déplacement est détecté, l'organe de visualisation 36 est piloté de manière à émettre un clignotement rouge indiquant ainsi que le produit n'est plus apte à être consommé ou  
25 utilisé. Bien entendu, comme on le conçoit, le passage d'un clignotement vert à un clignotement rouge s'effectue de manière irréversible.

30 Enfin, lorsque le traceur 10, au cours de son cheminement, passe en regard d'un émetteur/récepteur 12, les informations mémorisées sont téléchargées pour être ensuite transmises vers le serveur Web 18. Il est ainsi possible de consulter, de manière centralisée et à distance, la position de l'ensemble des produits

surveillés et de disposer de l'ensemble des informations représentatives de l'évolution d'un paramètre surveillé.

5 Bien entendu, le transfert de données entre le traceur et les émetteurs/récepteurs s'effectue de manière bidirectionnelle, des informations pouvant automatiquement être transmises vers les traceurs lors d'un passage devant de tels émetteurs/récepteurs. Ainsi, par exemple, lors du prélèvement sanguin, on inscrit dans le système de fichier l'ensemble des informations relatives au donneur, telles que son nom, son groupe sanguin, son rhésus,...ces informations pouvant  
10 alors être aisément récupérées lors du passage de la poche devant un émetteur/récepteur du lieu de transfusion.

On notera que, de préférence, les traceurs peuvent également être liés à des moyens de codage de type code barres pour le stockage d'informations de manière redondante, de sorte que ces informations  
15 puissent être récupérées même lorsque l'on ne dispose pas de moyens pour établir une communication avec les traceurs.

## REVENDICATIONS

1. Dispositif d'acquisition et de surveillance de l'évolution dans le temps d'au moins une grandeur liée à un produit, comprenant un support (24) destiné à être associé au produit et portant un ensemble d'au moins un capteur (26) de mesure de ladite grandeur et des moyens (30, 32, 34) de traitement des données issues du capteur pour surveiller l'évolution de ladite grandeur par rapport à des valeurs de seuil, caractérisé en ce que les moyens de traitement comportent un système de fichiers (30) dans lequel les données issues du capteur sont mémorisées et un algorithme gestionnaire (32) apte à organiser le stockage des données dans le système de fichiers et à gérer la restitution desdites données, le système de fichiers et l'algorithme gestionnaire étant embarqués dans le support.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte une horloge interne universelle, les moyens de traitement (30, 32, 34) assurant la surveillance de l'évolution dans le temps de ladite grandeur en fonction de données horaires fournies par l'horloge.
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens de traitement (30, 32, 34) comportent des moyens pour élaborer des phases de surveillance du produit correspondant chacune à un état du produit, par affectation de valeurs de seuil et de durées spécifiques à chaque phase.
4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comporte un organe de visualisation (36) apte à indiquer un dépassement de la ou des valeurs de seuil.
5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'organe de visualisation est un indicateur clignotant dont la couleur traduit un critère d'acceptation d'un dépassement signalé.
6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'indicateur clignotant comporte une diode électroluminescente.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comporte une pile d'alimentation autonome (38) et des moyens d'élévation de tension (40) pour l'alimentation de la diode électroluminescente.

5           8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens (42, 46) pour transférer les données mémorisées vers un système de télésurveillance de produits, en réponse à une requête de transfert desdites données émise par ledit système.

10           9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que les moyens pour transférer les données sont des moyens de transfert de données sans fil.

15           10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le support comporte en outre des moyens de codage d'informations par code barres.

20           11. Système de surveillance de produits par contrôle de l'évolution dans le temps d'au moins une grandeur liée aux produits, comprenant un ensemble de capteurs (10) de mesure de ladite grandeur et un centre de télésurveillance pour la consultation des données issues des capteurs, caractérisé en ce que les capteurs sont constitués par des dispositifs selon l'une quelconque des revendications 1 à 10.

25           12. Système selon la revendication 11, caractérisé en ce que le centre de télésurveillance est raccordé à un réseau informatique, en particulier le réseau internet.

1/5




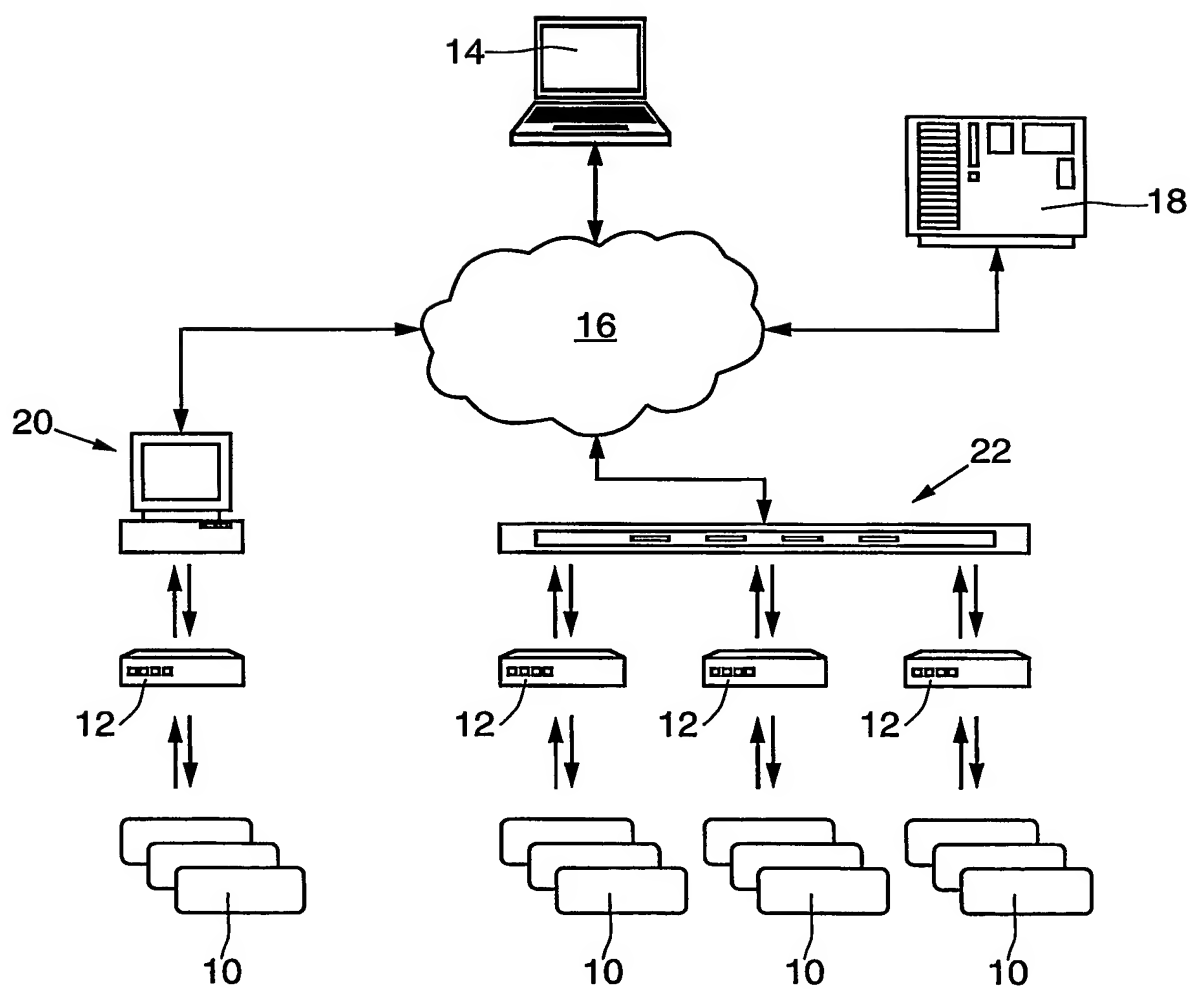
FIG.1

FIG.2

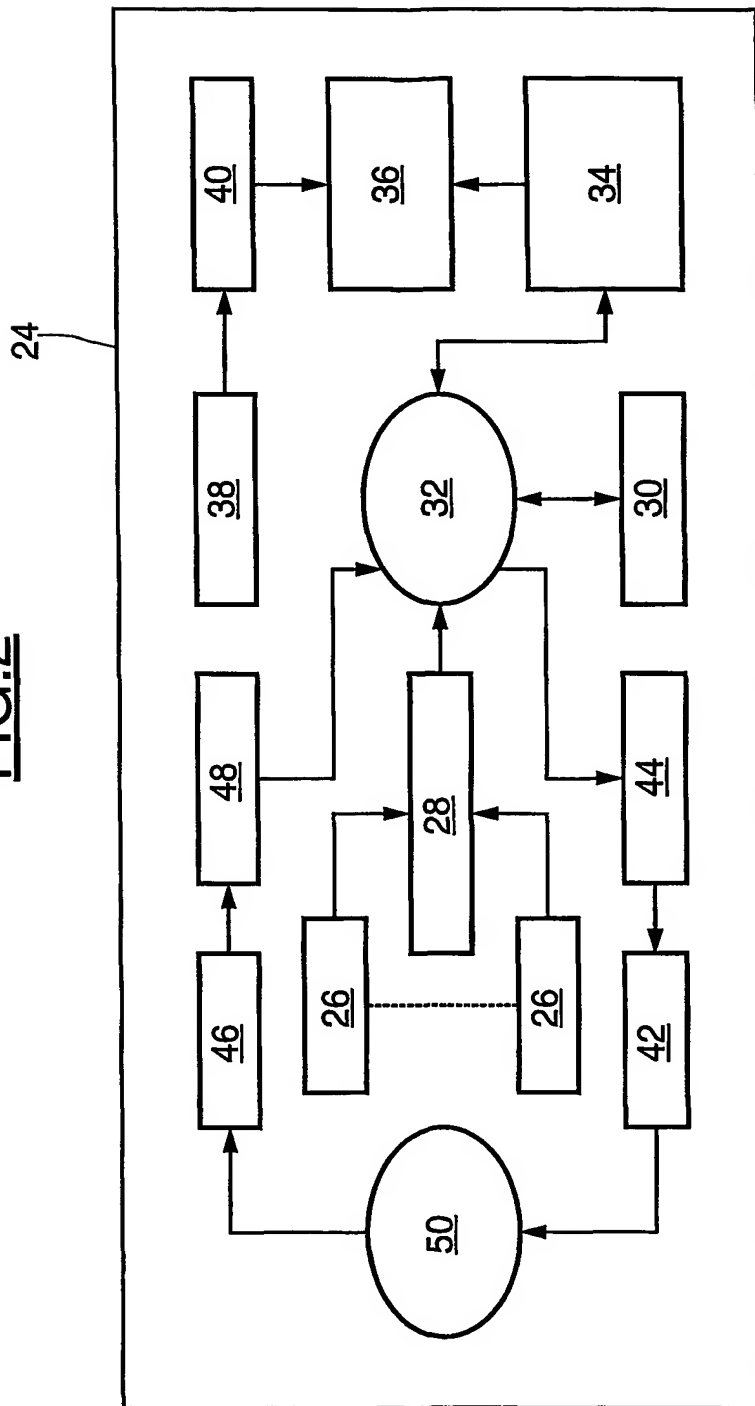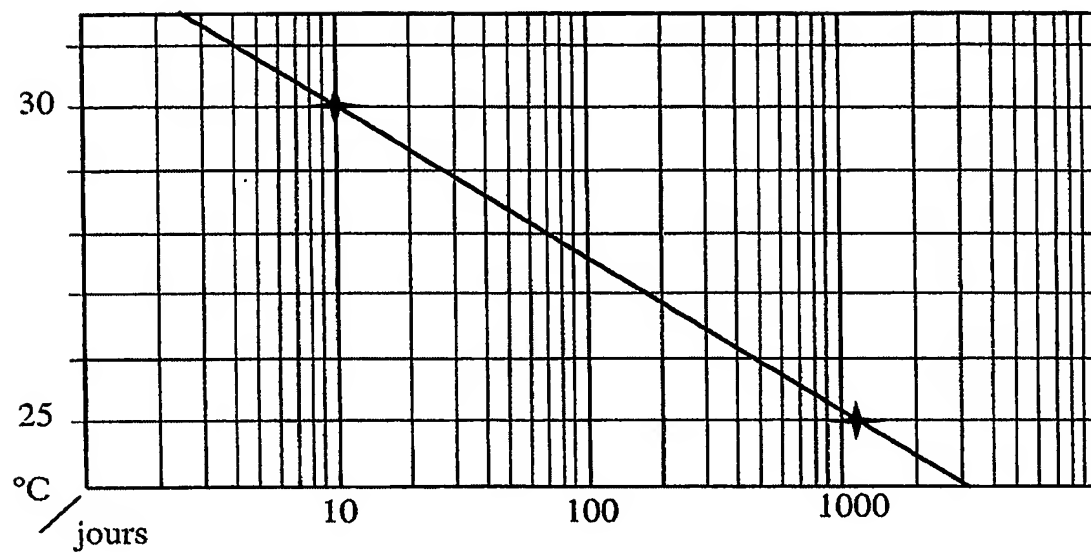

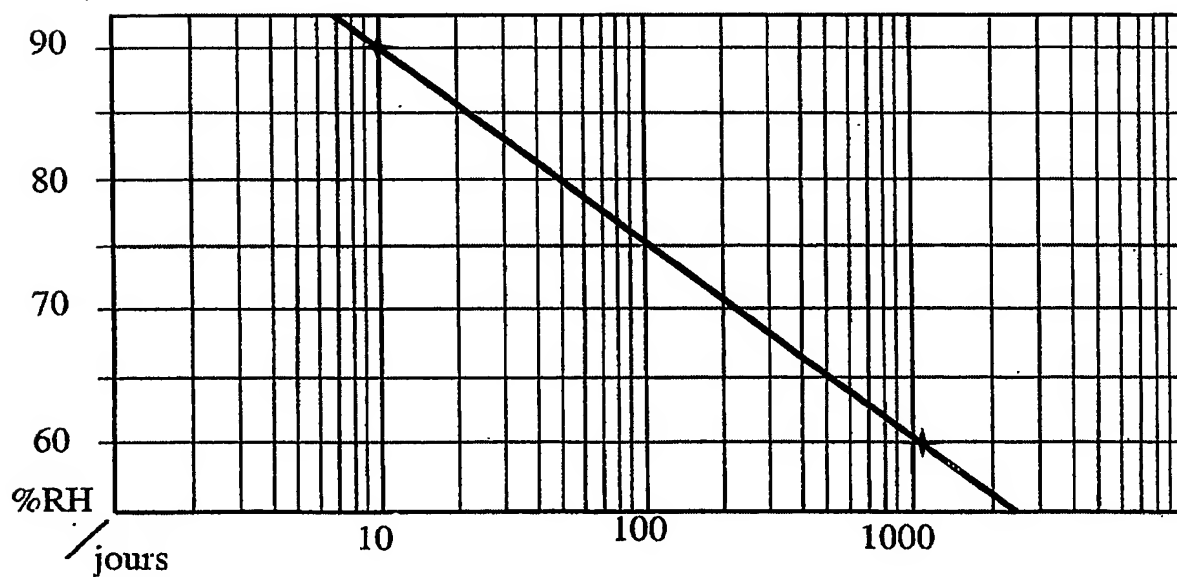

3/5

FIG.3FIG.4

4/5


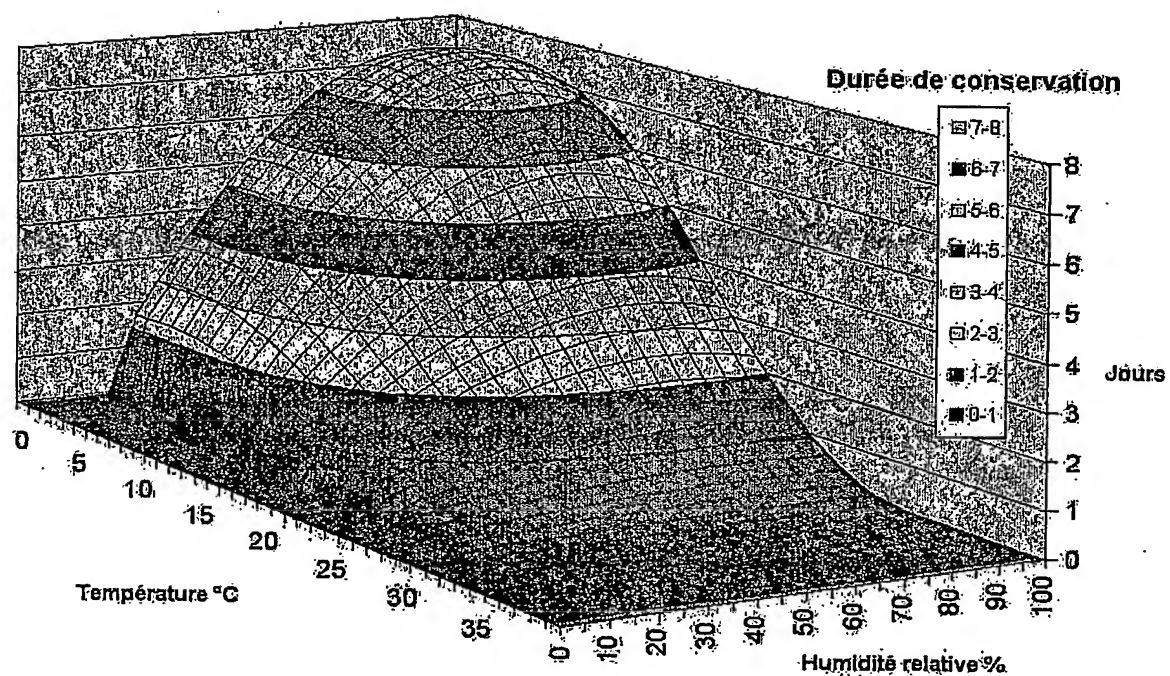
**FIG.5**

FIG.6

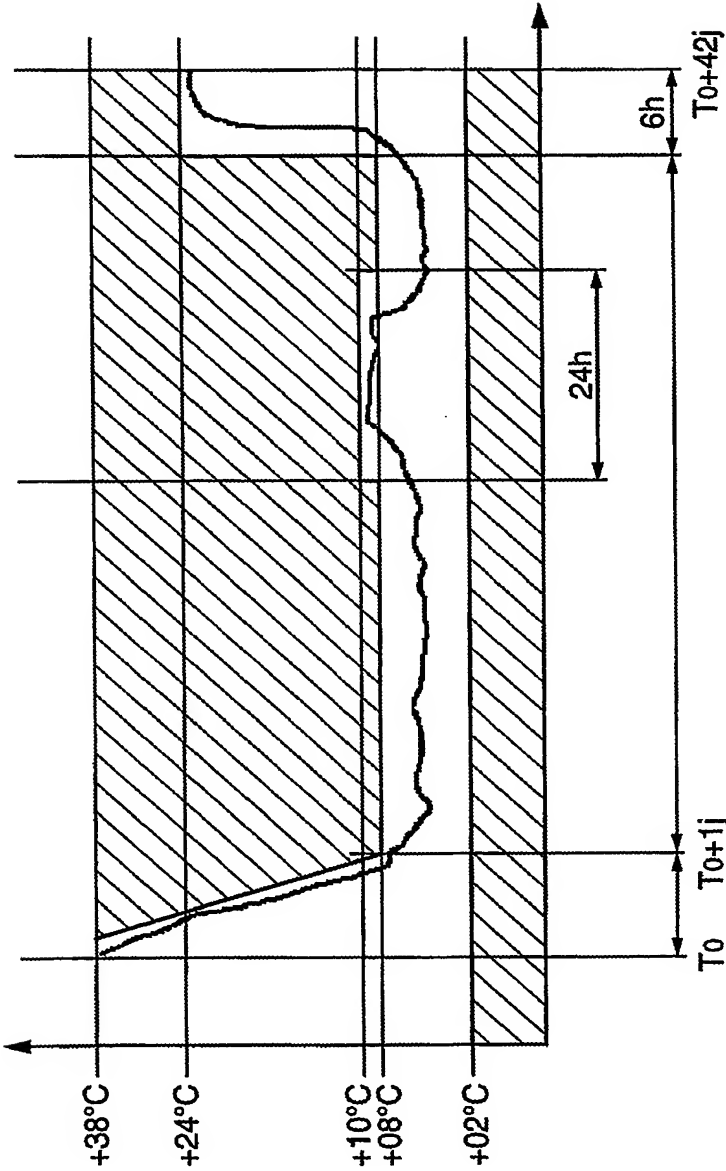

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR2004/001495

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G01D9/00 G01K1/02 G06F17/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01D G01K G01N G08B G07C G06F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 197 05 615 A (JANSEN DIRK PROF DR ING) 4 June 1998 (1998-06-04) abstract column 1, line 5 - line 32 column 1, line 65 - column 2, line 25 column 2, line 51 - column 3, line 61 column 5, line 15 - line 50	1-12
X	DE 297 17 395 U (SIEMENS AG) 29 October 1998 (1998-10-29) page 2, line 25 - page 3, line 33 page 4, line 23 - page 5, line 34 claims 1,2	1-12

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

\*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

\*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

26 October 2004

Date of mailing of the international search report

03/11/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Breugelmans, J

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR2004/001495

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	FR 2 770 900 A (SALANON DANIEL RENE) 14 May 1999 (1999-05-14) page 1, line 5 - line 10 page 3, line 13 - page 4, line 7 page 5, line 15 - page 6, line 10 page 7, line 11 - line 16	1-12
P, X	EP 1 319 928 A (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO) 18 June 2003 (2003-06-18) paragraphs '0001!, '0045! - '0049!, '0051!, '0052!, '0055!, '0060!, '0064!, '0071! figure 2	1-5, 7-12
X	US 6 185 513 B1 (HABERGER KARL ET AL) 6 February 2001 (2001-02-06) column 1, line 9 - line 14 column 1, line 33 - line 46 column 1, line 63 - column 2, line 22 column 2, line 39 - line 43 column 3, line 9 - line 30 column 3, line 65 - column 4, line 9 figure 1	1-12
X	US 2002/155832 A1 (NOWAK PAUL F ET AL) 24 October 2002 (2002-10-24) paragraphs '0002!, '0006!, '0007!, '0011!, '0013!, '0023!, '0024!, '0026!, '0030!, '0038!, '0040!, '0042!, '0049!, '0050!, '0087!, '0107!, '0110! paragraph '0111!	1-12
X	GB 2 369 962 A (COLES HOLDINGS PLC) 12 June 2002 (2002-06-12) page 1, line 3 - line 13 page 2, line 10 - page 3, line 8	1-12
X	FR 2 730 310 A (COMEUREG SA) 9 August 1996 (1996-08-09) page 1, line 1 - line 7 page 2, line 5 - line 13 page 2, line 25 - page 3, line 9 page 4, line 7 - line 21 page 5, line 9 - line 20 page 6, line 4 - line 5	1-12
A	EP 1 246 094 A (ERICSSON TELEFON AB L M) 2 October 2002 (2002-10-02) paragraphs '0001!, '0003! - '0007!, '0015!, '0018!, '0038!, '0054!, '0056!, '0059! - '0063!, '0073!, '0077!, '0079!	1-12

-/--

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/FR2004/001495

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>US 6 285 282 B1 (BREEDEN R LOUIS ET AL)  4 September 2001 (2001-09-04)  column 1, line 45 - column 2, line 45  -----</p>	1-12

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR2004/001495

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19705615	A	04-06-1998	DE 19705615 A1	04-06-1998
DE 29717395	U	29-10-1998	DE 29717395 U1	29-10-1998
FR 2770900	A	14-05-1999	FR 2770900 A1	14-05-1999
			AT 215218 T	15-04-2002
			AU 1018699 A	07-06-1999
			CA 2309298 A1	27-05-1999
			WO 9926042 A1	27-05-1999
			DE 69804492 D1	02-05-2002
			EP 1031011 A1	30-08-2000
EP 1319928	A	18-06-2003	EP 1319928 A1	18-06-2003
			EP 1456607 A1	15-09-2004
			WO 03052354 A1	26-06-2003
US 6185513	B1	06-02-2001	NONE	
US 2002155832	A1	24-10-2002	NONE	
GB 2369962	A	12-06-2002	NONE	
FR 2730310	A	09-08-1996	FR 2730310 A1	09-08-1996
EP 1246094	A	02-10-2002	EP 1246094 A1	02-10-2002
			WO 02077882 A1	03-10-2002
			JP 2004529049 T	24-09-2004
US 6285282	B1	04-09-2001	NONE	

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

PCT/FR2004/001495

**A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE**

CIB 7 G01D9/00 G01K1/02 G06F17/40

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

**B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE**

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 G01D G01K G01N G08B G07C G06F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal

**C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS**

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	DE 197 05 615 A (JANSEN DIRK PROF DR ING) 4 juin 1998 (1998-06-04) abrégé colonne 1, ligne 5 - ligne 32 colonne 1, ligne 65 - colonne 2, ligne 25 colonne 2, ligne 51 - colonne 3, ligne 61 colonne 5, ligne 15 - ligne 50 -----	1-12
X	DE 297 17 395 U (SIEMENS AG) 29 octobre 1998 (1998-10-29) page 2, ligne 25 - page 3, ligne 33 page 4, ligne 23 - page 5, ligne 34 revendications 1,2 ----- -/--	1-12

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités:

- \*A\* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- \*E\* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- \*L\* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- \*O\* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- \*P\* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- \*T\* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- \*X\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- \*Y\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- \*Z\* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

26 octobre 2004

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

03/11/2004

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Breugelmans, J



# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No  
PCT/FR2004/001495

## C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	FR 2 770 900 A (SALANON DANIEL RENE) 14 mai 1999 (1999-05-14) page 1, ligne 5 - ligne 10 page 3, ligne 13 - page 4, ligne 7 page 5, ligne 15 - page 6, ligne 10 page 7, ligne 11 - ligne 16	1-12
P,X	EP 1 319 928 A (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO) 18 juin 2003 (2003-06-18) alinéas '0001!, '0045! - '0049!, '0051!, '0052!, '0055!, '0060!, '0064!, '0071! figure 2	1-5,7-12
X	US 6 185 513 B1 (HABERGER KARL ET AL) 6 février 2001 (2001-02-06) colonne 1, ligne 9 - ligne 14 colonne 1, ligne 33 - ligne 46 colonne 1, ligne 63 - colonne 2, ligne 22 colonne 2, ligne 39 - ligne 43 colonne 3, ligne 9 - ligne 30 colonne 3, ligne 65 - colonne 4, ligne 9 figure 1	1-12
X	US 2002/155832 A1 (NOWAK PAUL F ET AL) 24 octobre 2002 (2002-10-24) alinéas '0002!, '0006!, '0007!, '0011!, '0013!, '0023!, '0024!, '0026!, '0030!, '0038!, '0040!, '0042!, '0049!, '0050!, '0087!, '0107!, '0110! alinéa '0111!	1-12
X	GB 2 369 962 A (COLES HOLDINGS PLC) 12 juin 2002 (2002-06-12) page 1, ligne 3 - ligne 13 page 2, ligne 10 - page 3, ligne 8	1-12
X	FR 2 730 310 A (COMEUREG SA) 9 août 1996 (1996-08-09) page 1, ligne 1 - ligne 7 page 2, ligne 5 - ligne 13 page 2, ligne 25 - page 3, ligne 9 page 4, ligne 7 - ligne 21 page 5, ligne 9 - ligne 20 page 6, ligne 4 - ligne 5	1-12
A	EP 1 246 094 A (ERICSSON TELEFON AB L M) 2 octobre 2002 (2002-10-02) alinéas '0001!, '0003! - '0007!, '0015!, '0018!, '0038!, '0054!, '0056!, '0059! - '0063!, '0073!, '0077!, '0079!	1-12
A	US 6 285 282 B1 (BREEDEN R LOUIS ET AL) 4 septembre 2001 (2001-09-04) colonne 1, ligne 45 - colonne 2, ligne 45	1-12

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
DE 19705615	A	04-06-1998	DE 19705615 A1	04-06-1998
DE 29717395	U	29-10-1998	DE 29717395 U1	29-10-1998
FR 2770900	A	14-05-1999	FR 2770900 A1	14-05-1999
			AT 215218 T	15-04-2002
			AU 1018699 A	07-06-1999
			CA 2309298 A1	27-05-1999
			WO 9926042 A1	27-05-1999
			DE 69804492 D1	02-05-2002
			EP 1031011 A1	30-08-2000
EP 1319928	A	18-06-2003	EP 1319928 A1	18-06-2003
			EP 1456607 A1	15-09-2004
			WO 03052354 A1	26-06-2003
US 6185513	B1	06-02-2001	AUCUN	
US 2002155832	A1	24-10-2002	AUCUN	
GB 2369962	A	12-06-2002	AUCUN	
FR 2730310	A	09-08-1996	FR 2730310 A1	09-08-1996
EP 1246094	A	02-10-2002	EP 1246094 A1	02-10-2002
			WO 02077882 A1	03-10-2002
			JP 2004529049 T	24-09-2004
US 6285282	B1	04-09-2001	AUCUN	